



TURBOFARMER II

TF42.7-115 EE, TF38.10-115 EE



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TF42.7-115 EE

TF38.10-115 EE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая собственная масса (кг)	7700	8200
Максимальная грузоподъемность (кг)	4200	3800
Высота подъема (м)	7	9,5
Максимальный вылет (м)	3,8	6,6
Высота при макс. грузоподъемности (м)	5,6	6,1
Вылет при макс. грузоподъемности (м)	1,5	1,9
Грузоподъемность на макс. высоте (кг)	3500	1700
Грузоподъемность при макс. вылете (кг)	1750	800
Боковое смещение стрелы (мм)	-	-
Система управления наклоном (%)	-	-
Секции стрелы	2	3

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Двигатель с турбонаддувом	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
Объем двигателя/кол-во цилиндров	3600/4	3600/4
Мощность двигателя (кВт/л. с.)	85/115	85/115
Экологический класс двигателя	STAGE III	STAGE III
Реверсивный вентилятор	да	да
Макс. скорость (км/ч)	40	40
Топливный бак (л)	140	140
Бак мочевины (л)	-	-
Гидростатическая трансмиссия	да - 2V	да - 2V
EPD	да	да
Мосты	Портальные	Портальные
Редукторы	RR700	RR700
Тормозная система машины	Сухие дисковые	Сухие дисковые
Автоматический стояночный тормоз	да	да

ГИДРАВЛИКА


Гидравлический насос	LS+FS	LS+FS
Производительность/давление (л/мин - бар)	150-210	150-210
Гидравлический бак	100	100
Гидравлический выход на конце стрелы	да	да
Задние гидравлические выходы	Опционально	Опционально

КАБИНА


Оснащение кабины	ECO	ECO
Система адаптивного управления устойчивостью ASCS	Light	Light
Кабина FOPS II уровня	да	да
Кабина ROPS	да	да
Органы управления в кабине	Электронный джойстик	Электронный джойстик
Наклоняемая кабина	-	-
Двойное управление переключением реверса	да	да

КОНФИГУРАЦИЯ

Подвеска кабины	-	-
Подвеска стрелы	Опционально	Опционально
Подвеска моста	-	-
Фары рабочего освещения на кабине	Опционально	Опционально
Солнцезащитная шторка	Опционально	Опционально
Tas-lock	да	да
Оснащение для установки платформы	Опционально	Опционально
Две плавающие вилы	да	да
Контроль пошагового хода	да	да
Полный привод	да	да
Управление поворотом 4-х колес	да	да
Три способа рулевого управления	да	да
Стандартные шины	405/70-24	405/70-24
Дополнительные шины	460/70-R24	460/70-R24
Серт-ция, классифицирующая трансп. ср-во как с/х трактор	-	-
Серт-ция для пневм. системы торможения	да	да
Серт-ция для гидравл. системы торможения	да	да
VOM	-	-

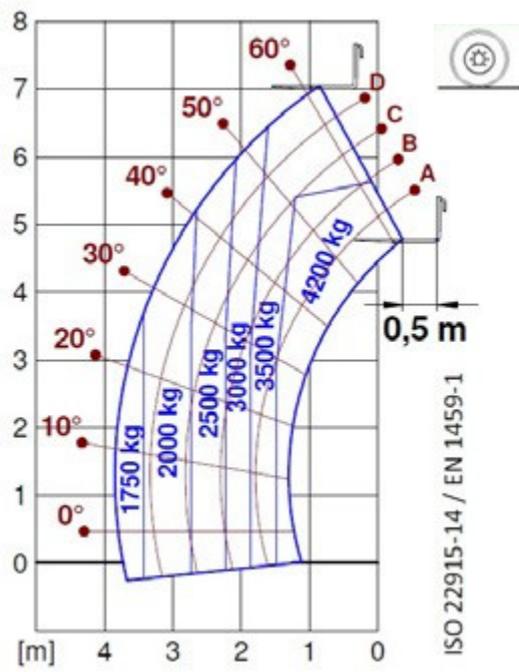


TF42.7

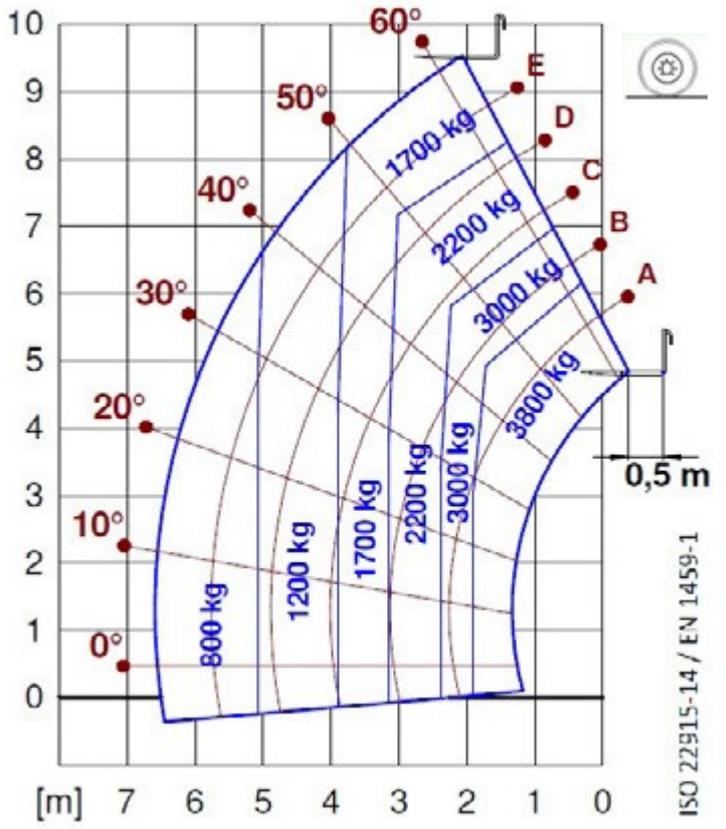

TF38.10



	TF42.7-115 EE	TF38.10-115 EE	
A (mm)	4730	4760	
B (mm)	1215	1245	
C (mm)	2810	2810	
D (mm)	705	705	
E (mm)	4104	4104	
F (mm)	460	460	
H (mm)	2310	2310	
M (mm)	1010	1010	
P (mm)	2530	2530	
R (mm)	3985	3985	
S (mm)	4800	4800	
Z (mm)	850	850	

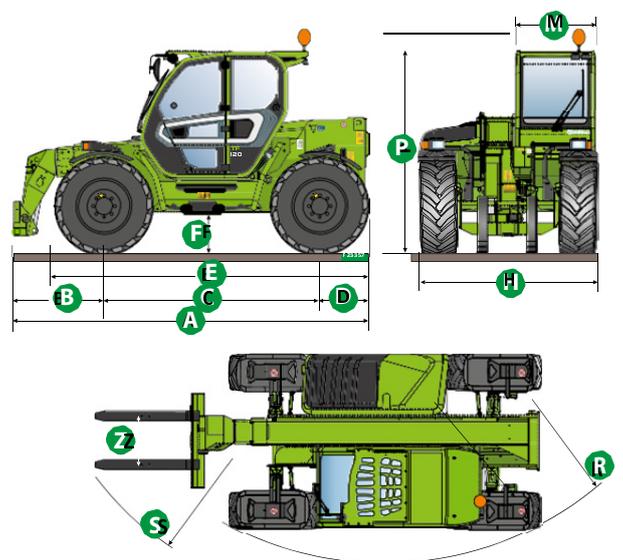



MERLO

WWW.MERLO.RU
8-800-50-518-50

Ваш дилер Merlo

